


Kørsel på spaltegulve deklareret til **1,5 tons akseltryk**

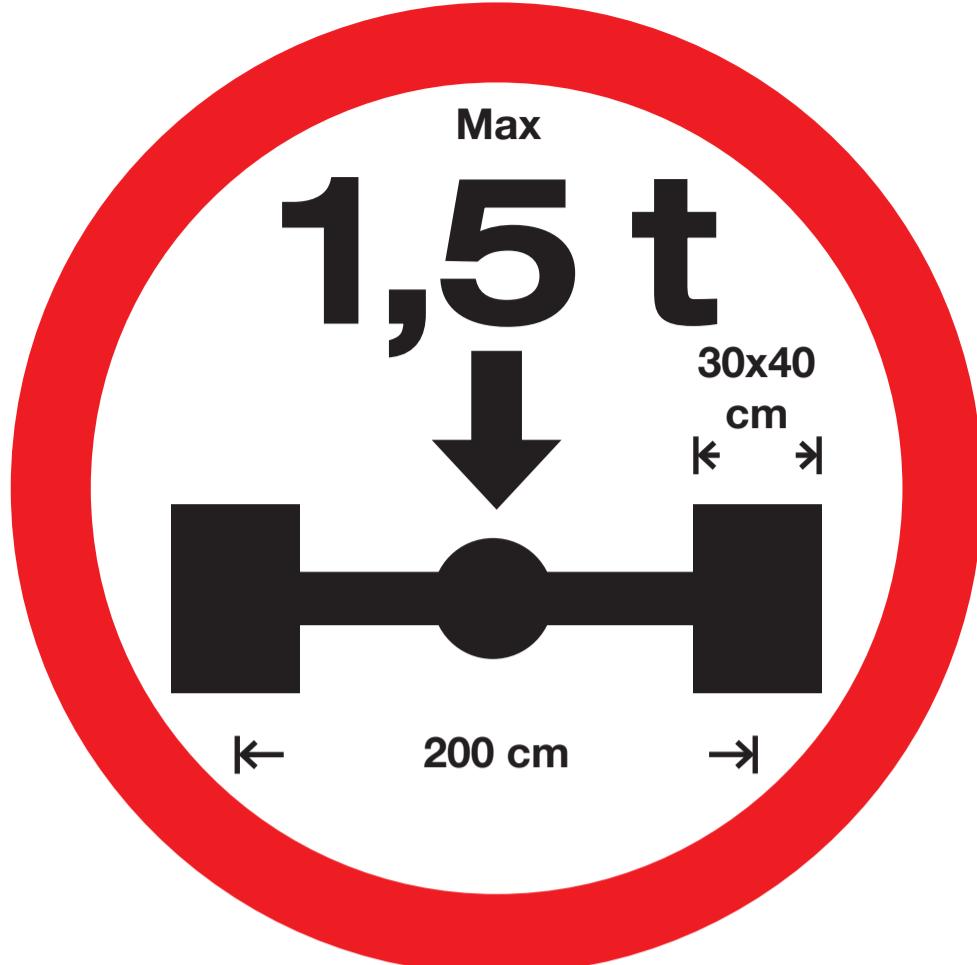

Sikkerhedsinformation

Færdsel på spaltegulve **skal** foregå med omtanke og er på eget ansvar!

- Vælg et lille og let køretøj (fyld ikke skovlen)
- Vælg bløde og brede dæk, så belastningen fordeles over flere spalter
- Kør forsigtigt og med lav hastighed
- Undgå opbremsninger, hårde accelerationer og retningsskift samt vrid i hjulene, når du holder stille
- 1,5 tons akseltryk giver 0,75 tons hjultryk!

Security Information

Traffic on slatted floors **must** be done with care and at your own risk!

- Choose a small and light vehicle (do not fill the bucket)
- Choose soft and wide tires, so the load is distributed over multiple columns
- Drive carefully and at low speed
- Avoid braking hard, accelerations, sudden changes of direction and twisting wheels while parking
- 1.5 tons axle load means 0.75 tons wheel pressure!